






BP 6 Deep Well

Насос BP 6 Deep Well в корпусе из нержавеющей стали с сетевым кабелем длиной 30 м, защитным кожухом и пультом управления.



1 Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали

- Увеличивает срок службы и прочность при воздействии ударных нагрузок.

2 Сетевой кабель 30 метров

- Безопасное использование на глубине

3 Включает насос, коннекторы и обратный клапан

- Быстрое подключение шлангов 3/4» и 1» к насосу

4 Нижний защитный кожух

- Надежная защита от грязи во время монтажа насоса и во время эксплуатации.



BP 6 Deep Well

- Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали
- Включает насос, коннекторы и обратный клапан
- Нижний защитный кожух

Технические характеристики


№ для заказа	1.645-422.0	
Штрих-код (EAN)	4039784873315	
Макс. мощность двигателя	Вт	1000
Макс. производительность	л/ч	5000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	55 / 5,5
Макс. глубина погружения	м	27
Мин. диаметр скважины	мм	150
Температура подачи, макс.	°C	35
Масса (без принадлежностей)	кг	8,05
Размеры (Д × Ш × В)	мм	105 × 105 × 810
Соединительная резьба		G1
Длина кабеля	м	H07RN-F / 30
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50

Комплектация

Интегрированный обратный клапан	■
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали	■
Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом	■
Нижний защитный кожух	■
30 метров крепежного троса	■
Интегрированный предварительный фильтр	■
Возможность использования крепежного троса	■
Выключатель на конце сетевого кабеля	■
Длина кабеля 30 м	■
■ Входит в комплект поставки	

BP 6 Deep Well 1.645-422.0

KÄRCHER

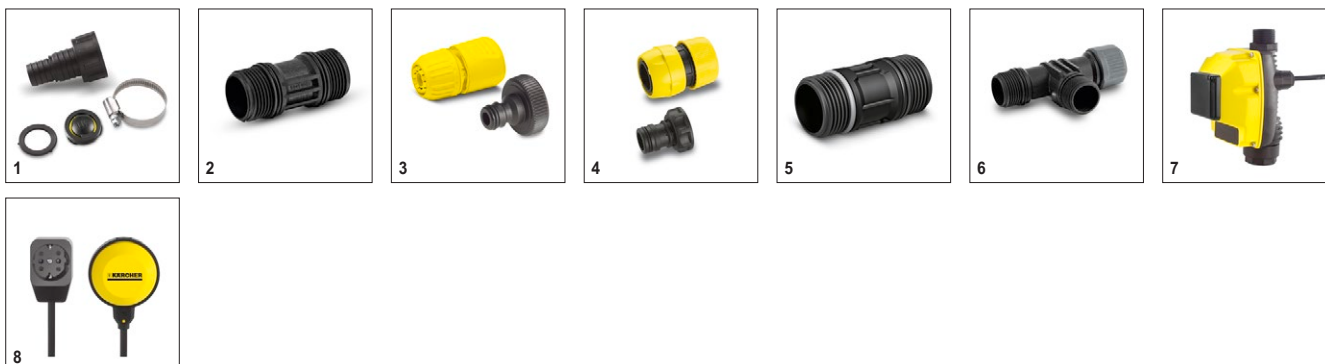

								№ для заказа	Цена	Описание	
Соединители											
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	1	6.997-359.0								Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	■
Адаптер для насосов, G1	2	6.997-473.0								Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	■
Соединительный комплект	3	6.997-358.0								Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0								Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	5	2.997-120.0								Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	□
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	6	6.997-474.0								2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу с внутренней резьбой две водопроводные линии.	□
Другое											
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	7	6.997-355.0								Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.	□
Поплавковый выключатель	8	6.997-356.0								Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.