




Таймер для полива WT 5

Автоматическая система полива WT 5 автоматически запускает и останавливает полив сада. Время и продолжительность полива могут быть запрограммированы точно и индивидуально.

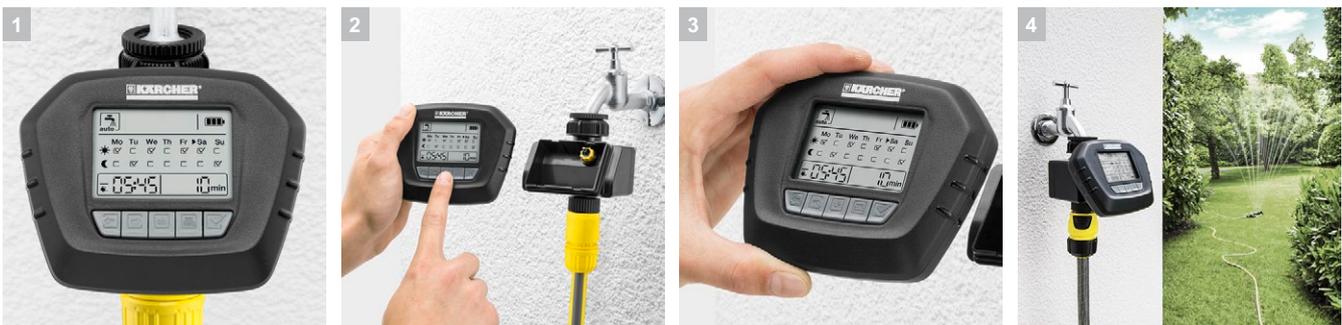

1 Выбор дней недели и точная установка времени начала и продолжительности полива. Максимальный цикл полива 2 раза в день

- Точный полив - идеально для регионов с ограничениями по использованию воды для полива в определенное время

2 Съёмный дисплей

- Простое и удобное программирование с общим представлением о режимах полива

3 Индикация уровня заряда батареи

- Возможность контроля функционирования и программирования сохраняется и после замены батареек.

4 Автоматическое включение/отключение

- Удобный и регулярный полив



Таймер для полива WT 5

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-219.0	
Штрих-код (EAN)	4039784629950	
Соединительная резьба	G3/4 + G1	
Макс. давление	бар	10
Масса	кг	0,33
Масса (с упаковкой)	кг	0,56
Размеры (Д × Ш × В)	мм	112 × 125 × 129
--	При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.	

Комплектация

Программируемый выход воды	шт.	1
Необходимы батарейки		■
Батарейки в комплекте		нет
Число и тип батареек		1 * 9V батарея

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.

Таймер для полива WT 5 2.645-219.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® plus 1/2 - 20м	1	2.645-144.0							<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus	2	2.645-193.0						Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	3	2.645-194.0						Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Дождеватели и разбрызгиватели для полива									
Осциллирующий дождеватель OS 5.320 S	4	2.645-134.0						Осциллирующий дождеватель OS 5.320 S для орошения садовых участков средних и больших размеров. С регулировкой расхода воды (0 – макс.). Максимальная площадь орошения составляет 320 м².	<input type="checkbox"/>
Система орошения Kärcher Rain System®									
Комплект системы орошения Kärcher	5	2.645-238.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.