


SW200/SW250

Оптимизация процесса подметания

- уборка ещё не была настолько простой



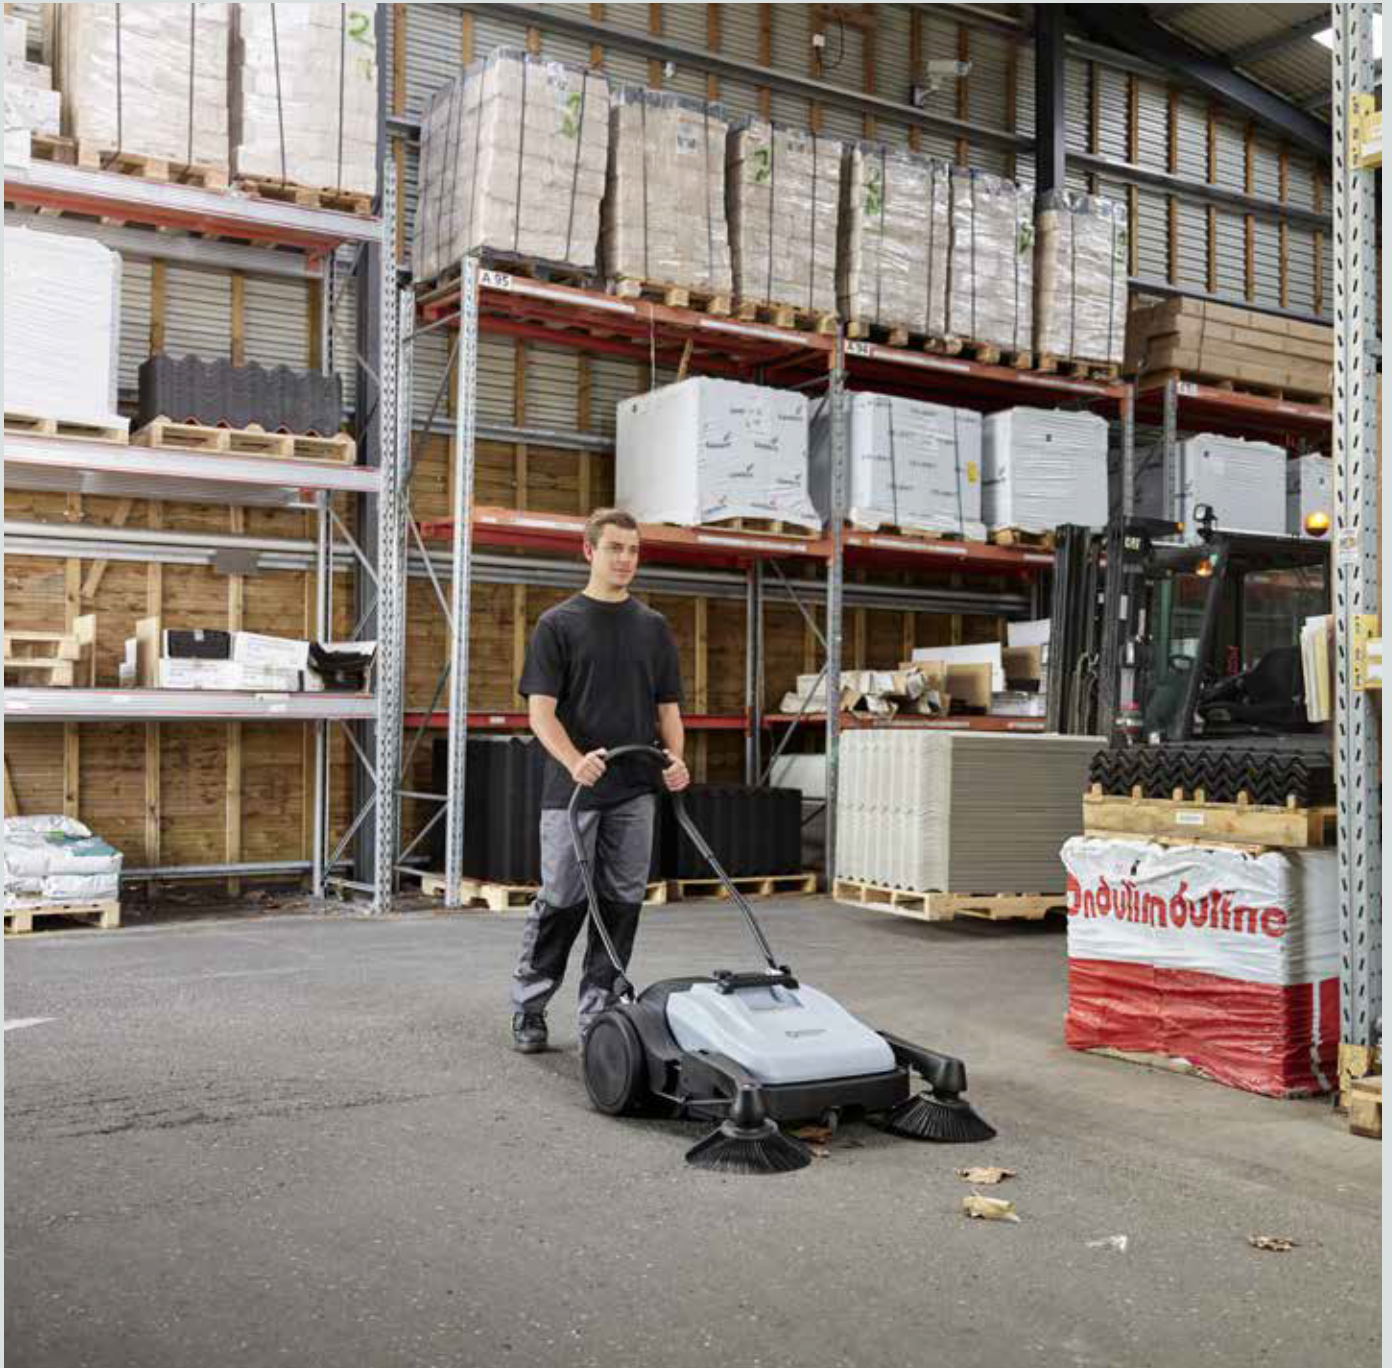

Бункер может быть открыт, например, для утилизации крупных предметов или опорожнения мусорных вёдер.



Как основная, так и боковые щётки могут быть отрегулированы без использования инструмента.



Ручка может быть настроена в соответствии с ростом оператора (3 различных положения)

Простой уход за поверхностями внутри и вне помещений

Ещё никогда не было так просто поддерживать чистоту, сохраняя территорию привлекательной в глазах сотрудников и клиентов. Подметальные машины Nilfisk SW200 и SW250 толкаемого типа демонстрируют высокую эффективность при уборке как открытых территорий, так и полов внутри помещений. Они собирают пыль, песок, гвозди, болты, сигареты и другие загрязнения в 6 раз быстрее по сравнению с ручной метлой.

Это лёгкие и компактные машины, которые хорошо подходят для использования в местах с ограниченным пространством. Толкая машину вперёд, пользователь вращает щётки через передаточный механизм. То есть, это тихое и экономичное механическое решение для выполнения очистки в дневное время.

Для удобства пользователя предусмотрены такие особенности, как мягкая настраиваемая ручка. Поднятая пыль улавливается встроенным фильтром, а бункер для сбора грязи отличается большим размером и удобством в обслуживании.

Высокопроизводительная универсальная подметальная машина Nilfisk прекрасно подходит для уборки таких объектов, как небольшие предприятия, автомобильные стоянки, торговые центры, учебные заведения, мастерские, автобусные и железнодорожные станции, а также территории возле офисных зданий.

- Эффективность очистки повышается системой непосредственной подачи материала.
- Длительное использование без опорожнения благодаря вместительному 38-литровому бункеру, который может быть открыт, например, для утилизации крупных предметов или опорожнения мусорных вёдер.
- Хорошая манёвренность за счёт больших не оставляющих отметок колёс, обеспечивающих удобное перемещение машины
- Встроенный фильтр уменьшает уровень пыли и повышает удобство в эксплуатации машины.
- Прочная конструкция с коррозиестойкой рамой, предназначенная для эксплуатации вне помещения.
- Минимальный объём технического обслуживания благодаря простой механической конструкции с редуктором и ремённым приводом. Функционирование без двигателя и аккумулятора



Машины SW200 (с одной боковой щёткой) и SW250 (с двумя боковыми щётками) имеют рабочую ширину 70 и 90 см соответственно.



Бункер остаётся на месте, даже когда машина хранится в вертикальном положении или висит на стене.

Высокое качество обслуживания – ещё одно наше преимущество

Надлежащее обслуживание и регулярный осмотр специалистами обеспечат надёжную работу машин Nilfisk. Поэтому мы создали три программы обслуживания, которые учитывают различные требования заказчиков и возможность замены машин в экстренных ситуациях.

Программа «Стандарт» — профессиональное техническое обслуживание

Предусмотрены ежегодно два визита специалистов с целью проведения технического обслуживания и реагирование на вызовы в течение 48 часов. За ремонт и запасные части выставляется отдельный счёт.

Программа «Плюс» — оптимизированная производительность

Программа «Плюс» позволяет контролировать затраты на техническое обслуживание и ремонт, при этом работа оборудования оптимизируется и его производительность не снижается.

Программа «Премиум» — максимальная готовность к работе

Если приоритетной задачей и основной целью для вас является продление срока службы оборудования, лучшим решением будет программа «Премиум». Визиты для выполнения технического обслуживания осуществляются ежеквартально, а неожиданные расходы исключены.



Технические характеристики

Описание	Ед. изм.	SW200	SW250
Артикул		50000493	50000494
Система		Механическая	Механическая
Теоретическая/фактическая производительность основной щётки	м ² /ч	1920/960	1920/960
Теоретическая/фактическая производительность 1 боковой щётки	м ² /ч	2800/1400	2800/1400
Теоретическая/фактическая производительность 2 боковых щёток	м ² /ч	-	3680/1840
Ширина захвата (боковая щётка справа)	мм	700	700
Ширина захвата (две боковые щётки)	мм	-	920
Длина основной щётки	мм	480	480
Объём контейнера	л	38	38
Вес	кг	19,5	20

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Nilfisk Russia

127015, г. Москва, ул. Вятская 27, стр.7

Тел.: +7 495 7839602

info.ru@nilfisk.com

www.nilfisk.ru

