

Эксплуатация и обслуживание

Руководство по эксплуатации модели AS380/15



Отсоединить зарядное устройство и сложить кабель.



Заполнить бак чистой водой. Добавить низкопенное моющее средство.



Отрегулировать по высоте ручку, чтобы обеспечить эргономичное положение оператора.



Опустить скребок.



Включить машину и подачу воды, запустить щётку и вакуумный мотор.




Начало уборки.



При необходимости отрегулировать поток раствора.

Обслуживание


Руководство по эксплуатации модели AS380/15

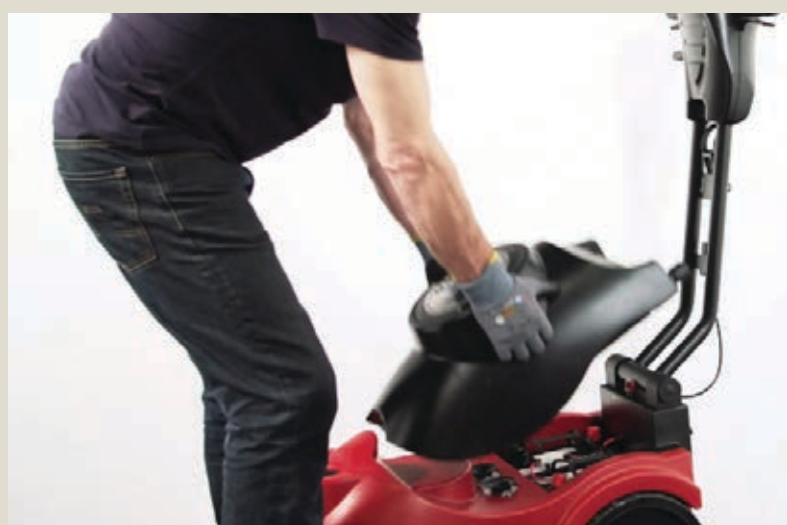

Опорожнить бак грязной воды.



Очистить бак грязной воды.

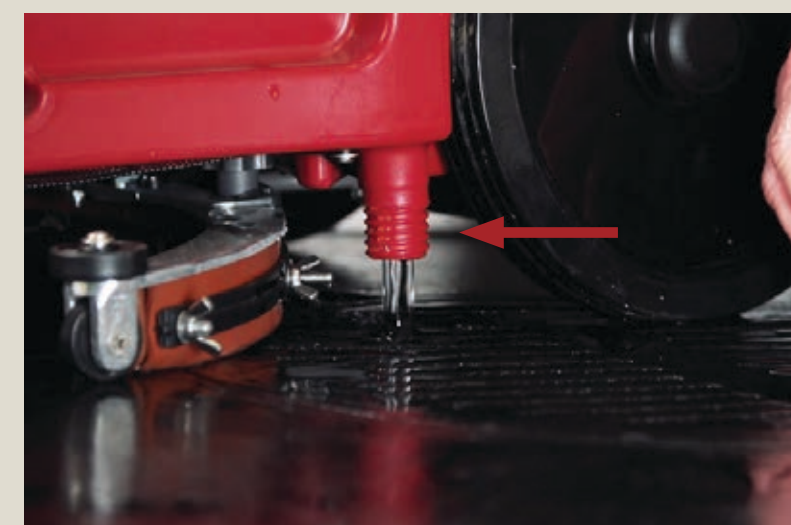

Опорожнить бак для раствора. Проверить и очистить фильтр (еженедельно).



Осмотреть щётку или пэд.



Снять скребок, проверить и очистить лезвия.



Оставить машину с открытой крышкой бака грязной воды.



Подключить зарядное устройство к розетке.

Дилер Vipер: _____

Тел.: _____

Серийный №: _____