

MERAN



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Компания MERAN уже **более 10 лет** изготавливает мойки высокого давления. Головной офис компании находится в Европе. Компания ставит на первое место **качество** своей продукции, поэтому изготавливает ответственные узлы на предприятиях специализирующихся в данном сегменте. Ни одна единица продукции не выходит с завода без индивидуальной проверки.

Оборудование специально разработано **для тяжёлых условий эксплуатации**, что подтверждается российским и европейским сертификатами.

- ✓ **РЕСУРС** – насос с керамическими плунжерами и латунной головкой
- ✓ **МОБИЛЬНОСТЬ** – 4-х тактный двигатель с низким уровнем шума
- ✓ **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ** – самовсасывающий насос, забор воды из любой емкости
- ✓ **ПРЕМИУМ КОМПЛЕКТАЦИЯ** – шланг, 5 сопел, пистолет, пенный инжектор
- ✓ **НАДЁЖНОСТЬ** – легкий запуск двигателя в любых условиях, расходники HONDA
- ✓ **ГАРАНТИЯ** – 1 год



НАБОР СОПЕЛ 0°, 15°, 40°

МОЩНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

БЫСТРОСЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВ И СОПЕЛ

КОЛЕСА 10" ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

КРИВОШИПНОШАТУННЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС

КОЖУХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СТАЛЬНАЯ РАМА



ЕВРОПЕЙСКАЯ СБОРКА

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



МОЙКА
МОСТОВ



МОЙКА ОСТАНОВОК ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ТРАНСПОРТА



МОЙКА
ТОННЕЛЕЙ



МОЙКА ДОРОЖНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ



МОЙКА
АВТОТРАНСПОРТА




МОЙКА
ФАСАДОВ



МОЙКА
СПЕЦТРАНСПОРТА

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕНЗИНОВЫМ ПРИВОДОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MG 210-14 L	MG 250-20 H
Рабочее давление, бар	200	250
Производительность, л/мин (л/час)	14.4 (864)	20 (1240)
Гидродинамический показатель, л/мин x бар	3 250	3 250
Двигатель, л.с.	7.0	13.0
Частота вращения насоса, об/мин	3 400	3 400
Габаритные размеры (ДхШхВ), см	70x56x56	82x52x65
Масса, кг	42	64

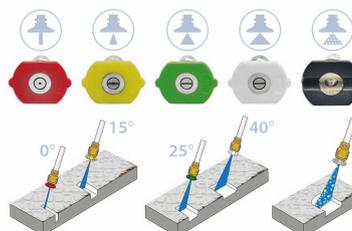

> ГАРАНТИЯ
1 ГОД



> ЛИДЕР СРЕДИ МОЕК
С БЕНЗИНОВЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ



> НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Моечный аппарат высокого давления
- ✓ Шланг высокого давления 8 м
- ✓ Пистолет с удлинителем
- ✓ Быстрозъемные сопла с углами распыления 0, 15, 25, 40 градусов
- ✓ Всасывающий рукав с фильтром
- ✓ Химическое сопло

